

电动马弗炉“N-30 L”, “N-40 L”和“N-80 L” 1100 – 1300 °C

可调温度范围: 不超过1300 °C (型号“N-30 L”), 不超过1200 °C (型号“N-40 L”), 不超过1100 °C (型号“N-80 L”)

数字温度控制

精确度: 设定值的 ± 2 °C



分辨率: 1位

特点

金属外壳, 在装置背面有通风口. 内部和门由陶瓷纤维制成, 坚固耐用(无石棉). 加热器位于室的侧面和底部

控制面板

电源开关On/Off, 带指示灯
温度控制和数字显示设定温度和实际温度
以1 °C为单位值进行编程
装有K型探头

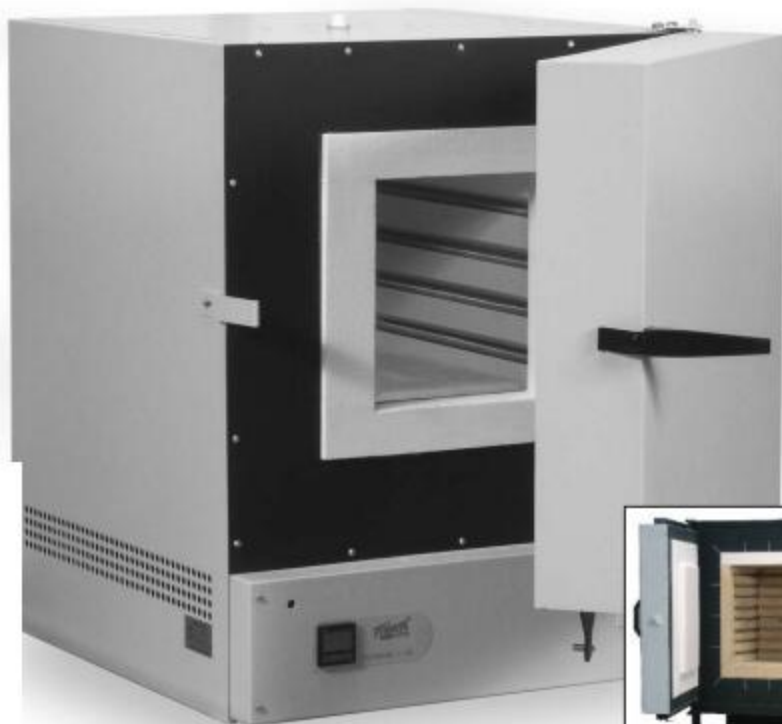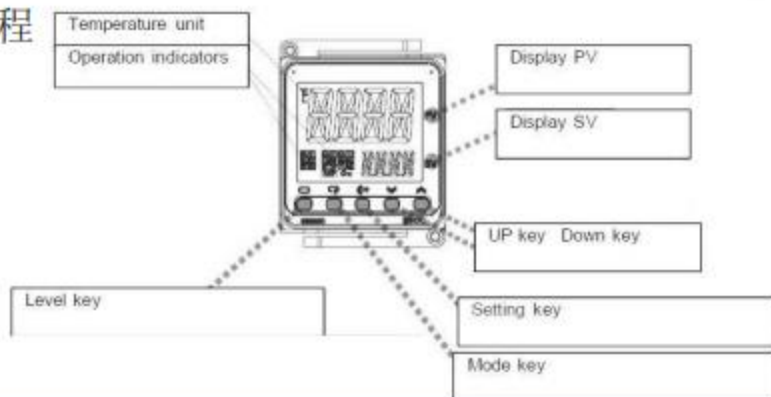

型号	Part No.	Capacity litres	Height / Width / Dept (interior) cm	Height / Width / Dept (exterior) cm	Power W	Voltage V	Weight Kg
N-30 L	2200853	30	29 20 44	87 64 84	4600	230	120
N-40 L	2200857	40	29 29 42	87,5 65 83,5	3400	230	105
N-80 L	2200855	80	48 40 40	157 94 98	7500	400 / 3 N	170

提供耐火陶瓷托盘, 作为待分析材料的基座和支撑