




磁力搅拌器套装，配有支撑杆和温度传感器PT100。带加热

S配有支撑杆、温度传感器PT00、夹具和搅拌棒。
加热速度和功率的电子温度控制。

硅铝上板覆盖AISI 304不锈钢

控制面板

1. 数字显示搅拌速度或温度。
 2. 按钮、参数选择器、搅拌速度或温度。
 3. 按钮，增加参数值。
 4. 按钮，减少参数值。
 5. 安全恒温器“开”指示灯
 6. 按钮停止启动
- 精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

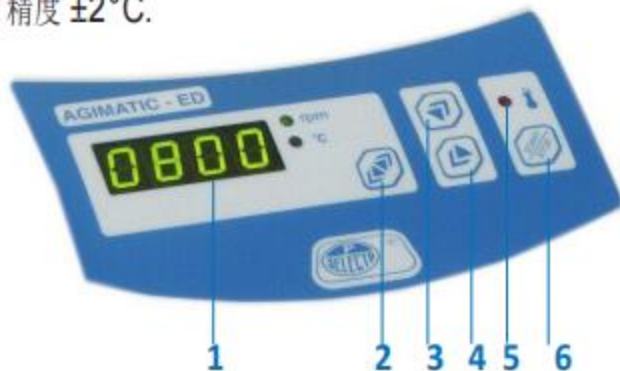

包括

支撑杆的螺纹为12 mm ϕ x 500 mm高，取决于搅拌器，连接至搅拌器主体。

温度传感器Pt100。控制数字热板搅拌器中的样品温度。浸入式探头：4mmx130mm长。电缆连接器150厘米长。

夹钳与bosshead，“自动”镀铬合金与螺丝关闭。从0到25mm。



型号

	Part No.	Maximum stir volume litres	Height/width/Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
KIT	7001512	up to 10	14,5 19 26	550	3,5

配有长8 x 40 mm的聚四氟乙烯涂层搅拌棒。