



# 干燥和灭菌烘箱“Digitheat-TFT”

自然对流  
带TFT触摸屏的微处理器控制  
可调温度范围:环境+5°C-250°C  
稳定性:±0.3°C,最高150°C. 均匀性:±1°C,最高150°C  
设定误差:工作温度的2%. 分辨率:1°C

PREMIER  
SERIE

REGULATION  
SYSTEM  
B

NEW  
DESIGN

### 安全保护:

符合EN.61010.标准安装固定过热保护装置  
符合DIN 12880. (2和3. 1级)标准安装可调安全恒温器

## 在最小的延迟时间内达到工作温度

特点,控制面板,安全保护,标准和配件(见第138和139页)



Digitheat型号, 类型 Poupinel,  
Part No. 2001253 和 2001255




Digitheat型号, Part No. 2001251, 2001252 和 2001254

### 标准设备

2个搁板和4个搁板导轨

### 型号

Part No.	Capacity litres	Height / Width / Depth (interior) cm			Height / Width / Depth (exterior) cm			Shelf Positions	Power W	Weight Kg
2001251	19	30	25	25	50	60	44	5	600	24
2001252	36	40	30	30	60	65	49	7	900	35
2001253	52	33	47	33	53	82	52	5	1000	44
2001254	80	50	40	40	70	74	59	8	1200	59
2001255	150	50	60	50	70	95	68	8	2100	73

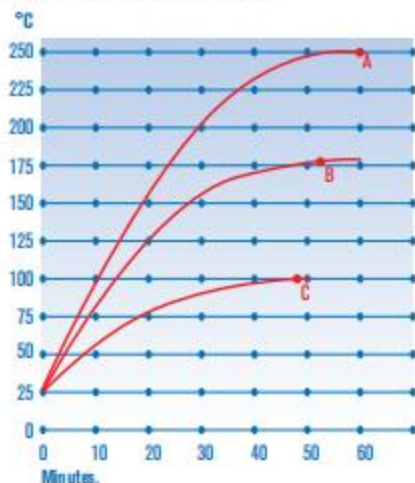

温度和时间关系图

A. 设定条件:250°C:60'

B. 设定条件:180°C:54'

C. 设定条件:100°C:48'

### 备用件

#### 搁板和导轨

烘箱 Part No.	2001251	2001252	2001253	2001254	2001255
导轨组(2个部件)	2000011	2000012	2000012	2000013	2000015
搁板	2000021	2000022	2000024	2000023	2000025

每个搁板需要两个导轨(一组)