



高温烘箱 “Hightemp”

风扇对流

温度和时间的数字控制和显示

可调温度范围:60 °C - 400 °C

稳定性:±1.5 °C, 最高300 °C. 均匀性:±3 °C, 最高300 °C

设定误差:工作温度的±2 %

安全保护:

符合DIN 12880标准安装可调过温恒温器

特点

数字温度控制, 独立隔热控制箱室

隔离加热元件

风扇循环电机具有过热切断功能, 电机

运行独立于加热元件, 电机可在冷却循

环中启动

AISI 310耐热不锈钢内室, 具有高耐腐

蚀性和高温耐受性

固定位置的搁板导轨

出口可调的通风装置

环氧涂层外壳

标准设备

2个搁板, 由AISI 310不锈钢制成

控制面板

主开关

电源指示灯


加热器开关

加热器运行指示灯

数字温度控制



带有K型探头的电子安全恒温器, 在控制器故障时切断加热元件的电源(符合DIN 12.880第2类标准)

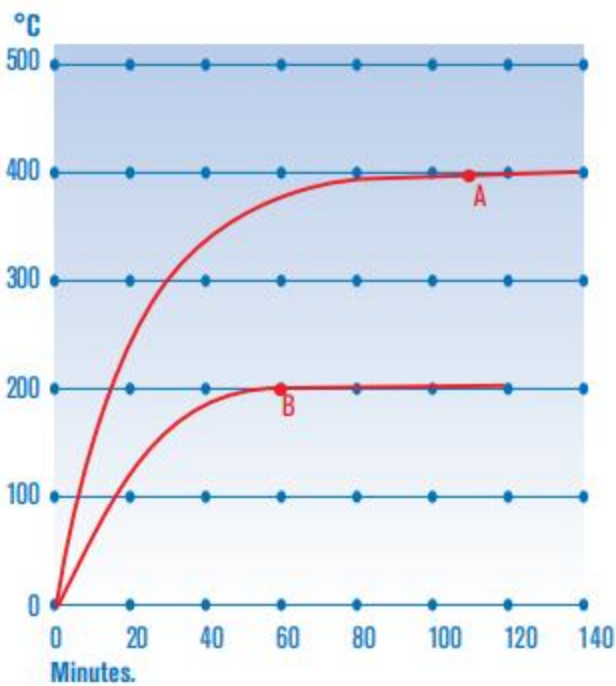

温度和时间关系图

A. 设定条件:400 °C: 1h 50'

B. 设定条件:200 °C: 1h

型号

Part No.	Voltage	Capacity litres	Height / Width / Depth (interior) cm shelf			Height / Width / Depth (exterior) cm			N° of shelf positions	Power W	Weight Kg
2001406	230 / 400 three phase	80	50	40	40	80	120	61	4	4000	158

配件

配件必须在工厂安装

Part No.



2000002 定时器开关 0-120 min

2000009 连续开/关24小时的程序设定, 每个周期间隔最多15min

- 配件: 搁板由AISI 310不锈钢制成
Part No. **2000071**