

搅拌器


模拟磁力搅拌器

搅拌装置:

旋钮控制搅拌速度，速度范围100到1200 RPM，不考虑介质的粘度变化。

应用:

- ▶ 粘性凝胶
- ▶ 乳胶混合物
- ▶ 混合聚合物、淀粉和糖蜜
- ▶ 标准试剂混合
- ▶ 搅拌4升水溶液
- ▶ 铝顶板在搅拌时保持冷却
- ▶ 为了安全操作，所有型号都配有电源指示灯，当控制装置通电时，指示灯将亮起
- ▶ 低噪音搅拌；搅拌转速再100转至强有力的1000转之间调节
- ▶ 强磁耦合确保搅拌棒与驱动磁铁保持耦合，即使在粘性溶液中也是如此。

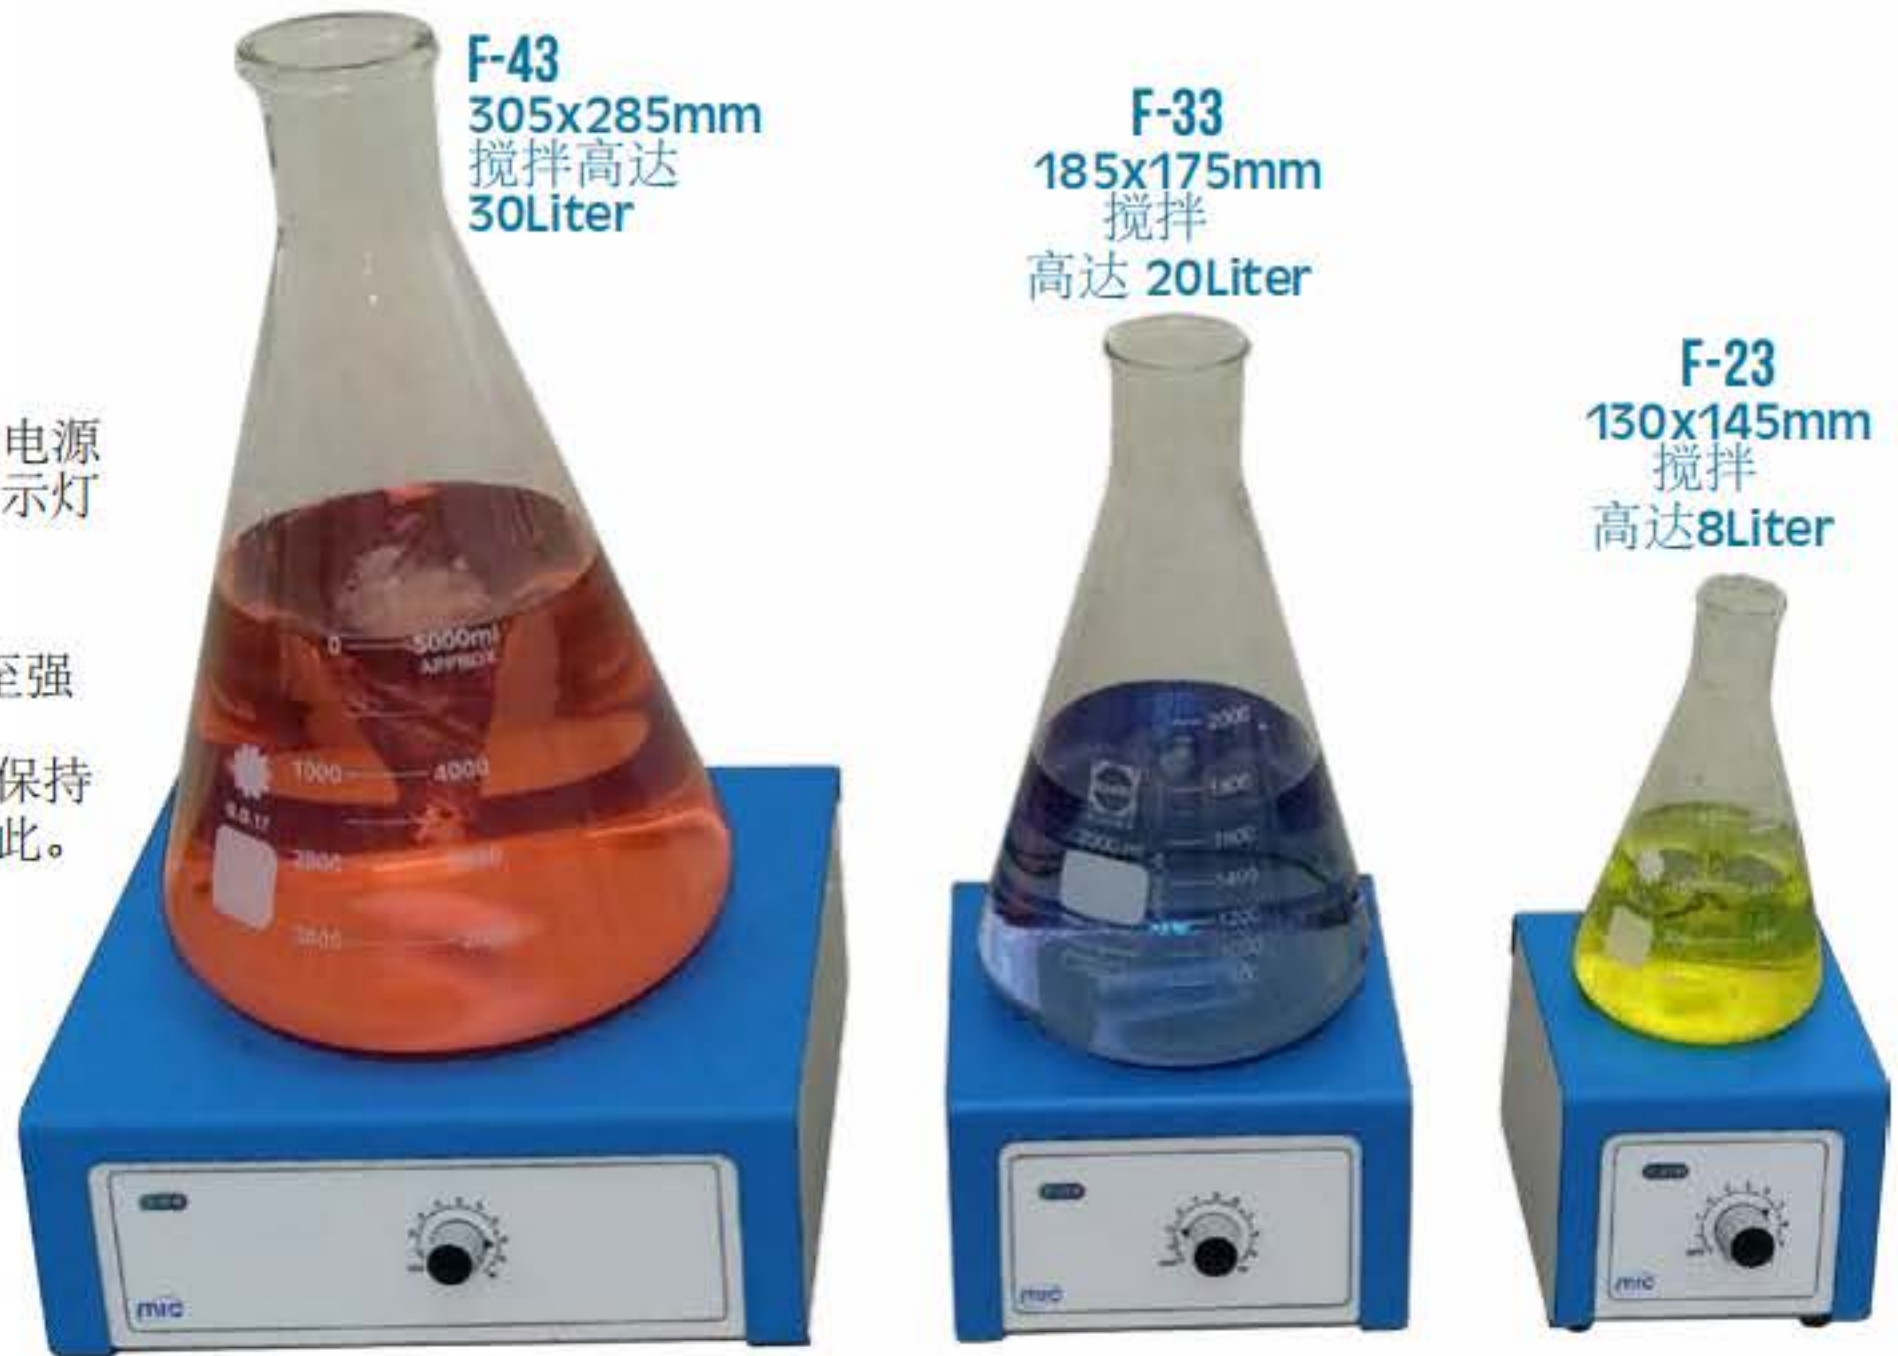

F-23, 磁力搅拌, 高达 8 LITER (H₂O)

强力驱动磁铁 ▶ 强劲的动力能搅拌高达8 Liter水 ▶ 紧凑的设计最大限度地利用了可用的工作台空间 ▶ 高达1200转/分的变速控制 ▶ 带“关闭”位置的电子速度控制 ▶ 可用作四位搅拌器和六位搅拌器 ▶ 强大的电机和强磁铁提供特殊的搅拌，即使是粘度类似于食用油的溶液 ▶ 耐用、易清洁、耐腐蚀的基板。

F-33, 磁力搅拌器, 最大8 LITER

与 F-23 相似但是盘面尺寸更大，尺寸为 18.5 X 17.5 cm.

F-33S, 中高容量搅拌器, 最大20升

185 x 175 mm 磁力搅拌器，配有带冷凝器的重型无刷感应电机。强大有效的磁耦合设计。搅拌至20升水 ▶ 轻轻的或剧烈的搅拌 ▶ 整体式环形支架 ▶ 包括支撑杆的后支架。

F-43, 大容量搅拌, 高达30LITER

巨型搅拌器与上述型号的F-33相似，但直径为30.5 x 28.5厘米。坚固耐用、大尺寸放置基板可放置30升水进行搅拌。。

F-43S, 大容量搅拌, 高达30LITER

与 F-43 相似，但是它采用不锈钢外壳。

模拟型号:

型号	顶板	搅拌容量	速度范围	尺寸(WXHXD)	外壳	重量
F-23	W130xD145 mm	8 Liter	100 to 1200 rpm	130x125x186 mm	-	1.2 kg
F-33	W185xD175 mm	8 Liter	100 to 1200 rpm	186x125x197 mm	-	3.2 kg
F-33S	W185xD175 mm	20 Liter	100 to 1400 rpm	186x125x197 mm	不锈钢外壳	3.2 kg
F-43	W305xD285 mm	30 Liter	100 to 1400 rpm	305x125x305 mm	-	4.2 kg
F-43S	W305xD285 mm	30 Liter	100 to 1400 rpm	305x125x305 mm	不锈钢外壳	4.2 kg