

COMECTA 数字温度计“TC-9226-A”

特点

主体由PVC制成, 具有防滑功能, 稳定性更好

测量温度范围: $-200\text{ }^{\circ}\text{C} - 1370\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-328 - 2498\text{ }^{\circ}\text{F}$)

读取 $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$, 在1 s内读取

存储最近10个温度读数. 显示读数3 s. 可以将读数保持显示在屏幕上

1 h后自动关闭(如果处于连续运行模式)

背光LCD显示

电池低电量指示器

由3 x 1.5V "AAA" 电池供电


与大多数 K型探头兼容

操作条件: $-10 - 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

尺寸:(高 x 宽 x 深): 17 x 7 x 3 cm. 重量: 150g

型号	Part No.	Temp. range $^{\circ}\text{C}$	Resolution $^{\circ}\text{C}$	Precision $^{\circ}\text{C}$
CT-9226-A	5903030	-200 to 1370	0.1	from -200 to -50: ± 2 from -50 to 740: ± 1 from 740 to 1370: ± 2

提供的精确数字基于 $18 - 28\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的温度范围(不包括传感器误差)

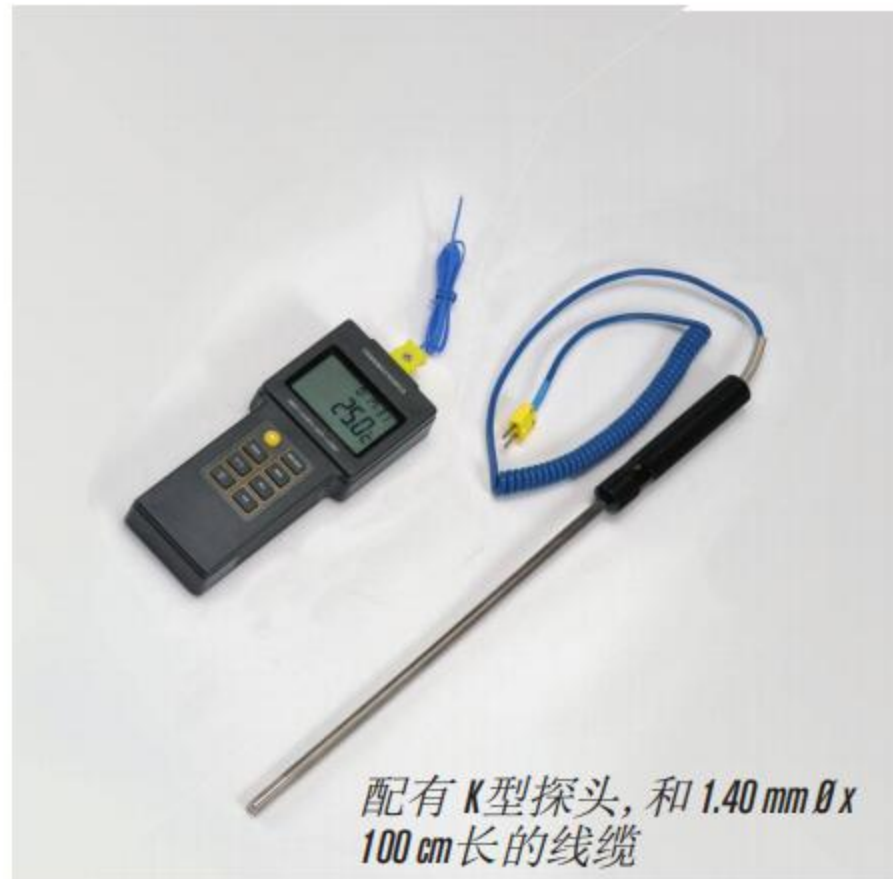

配有 K型探头, 和 1.40 mm \varnothing x 100 cm 长的线缆

配件

K 型探头, 8 mm \varnothing x 30 cm 长 Part No. 5903025